

Smart mirror

MONTAGE


1

Aansluitmethode

De Smart mirror kan op twee manieren worden aangesloten:

(A) VOEDINGSKABEL

De voedingskabel en de gereserveerde lichtkabel aan de achterkant van de spiegel zijn aangesloten op de voedingskabel en de gereserveerde lichtkabel in de muur.

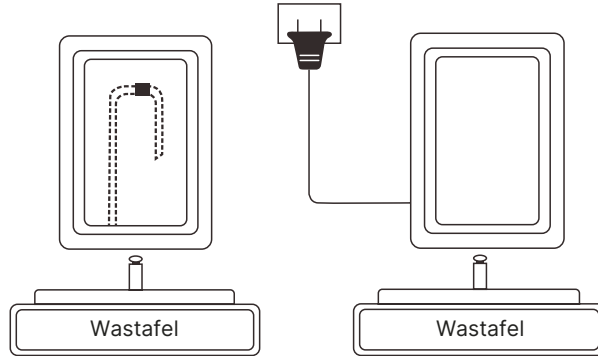

(B) VOEDINGSKABEL

(A) STEKKER

(A) STEKKER

Gebruik direct de stekker en steek deze in het dichtstbijzijnde stopcontact.

2

Gereedschap



Rolmaat



Potlood



Boormachine



Hamer




Tang

3

Installatie




①




②

① Zorg ervoor dat de muur een dragende muur is die het gewicht van de spiegel kan dragen.

② Meet de afstand tussen de twee haken aan de achterkant van de spiegel met een rolmaat. Sla de plug met een hamer in het gat.




③




④

③ Teken met een potlood parallelle lijnen op de muur op het kruispunt, dat het boorpunt is. Gebruik een tang om de ophangnagel in de plug te schroeven.

④ Boor gaten op het kruispunt met een kloppboormachine. (6-8mm boor) Boordiepte in centimeters.



⑤



⑥

⑤ Sla de expansiepijp met een hamer in het gat.

⑥ Gebruik een tang om de ophangnagel in de expansiepijp te schroeven.

GEBRUIK



① ONTWASEMING ② VERLICHTING

1

Ontwaseming

Druk op de toets ① ONTWASEMING om de ontwaseming in of uit te schakelen

2

Verlichting

- 2.1 Druk kort op de toets ② VERLICHTING om verlichting in of uit te schakelen. Druk meerdere keren
- 2.2 (binnen 10 seconden) op de toets ② VERLICHTING om de kleurtemperatuur aan te passen naar achtereenvolgens warm → koel → neutraal.
- 2.3 Houd de toets ② VERLICHTING ingedrukt om de lichtsterkte aan te passen.